

# Usando la hoja de estilo Jornadas.cls

Jesús González<sup>1</sup>, Ángela Sánchez<sup>2</sup> y Moisés Salmerón<sup>2</sup>

*Resumen*— Este artículo explica cómo usar la hoja de estilo  $\text{\LaTeX}$  para las Jornadas Sarteco.

*Palabras clave*— Hoja de estilo,  $\text{\LaTeX}$ , Jornadas Sarteco.

## I. INTRODUCCIÓN

La hoja de estilo `Jornadas.cls` permite crear artículos usando  $\text{\LaTeX}$  [1] y obtenerlos con el formato que se usará en las actas de las Jornadas Sarteco. Los artículos quedan formateados en dos columnas de 8 cm de ancho y el tamaño de letra usado es de 10 puntos. La hoja de estilo `Jornadas.cls` puede ser usada conjuntamente con la hoja de estilo de bibliografía `Jornadas.bst`.

## II. CÓMO USAR EL FICHERO JORNADAS.CLS

La hoja de estilo está diseñada de forma que se pueden usar las etiquetas habituales de la hoja de estilo `article`, introduciendo sólo unas pequeñas modificaciones. Sugerimos a los autores que tomen el fichero `ejemplo.tex` con el que se ha generado este documento, como plantilla para sus propios trabajos, conservando en todo lo posible las definiciones, márgenes y declaraciones que definen tanto la Hoja de Estilo como la propia plantilla. Una buena idea es comprobar el efecto que tienen las distintas órdenes incluidas en el fichero fuente de  $\text{\LaTeX}$  (`ejemplo.tex`) sobre la apariencia final del documento en formato PDF (`ejemplo.pdf`).

Primero, para seleccionar la hoja de estilo se debe escribir la siguiente orden

```
\documentclass[twocolumn,twoside]{Jornadas}
```

Esta hoja de estilo no permite incluir las filiaciones de los autores justo debajo de sus nombres. Esta información se incluirá en notas al pie de la primera página mediante el uso de la orden `\thanks{...}`. Tal y como puede verse en este documento de ejemplo, se ha asociado una orden a cada uno de los autores. Esto da lugar a la inclusión de una nota al pie por cada uno de ellos. Los agradecimientos a proyectos deben incluirse en la sección final del artículo.

El primer párrafo del artículo debe iniciarse con la orden `"\PARstart{X}{YYY} ZZZ"`. Esta orden produce una letra grande X al principio de un párrafo. La cadena YYY se cambiará automáticamente a letras mayúsculas.

La hoja de estilo de bibliografía `Jornadas.bst` permite que el programa  $\text{\BIBTeX}$  incluya las referencias bibliográficas de acuerdo con el formato usado en las actas.

<sup>1</sup>Dpto. de Informática, Universidad de Tombuctú, e-mail: `gonzales@tbt.edu`.

<sup>2</sup>Dpto. de Arquitectura de Computadores, Universidad de Pernambuco, e-mail: `{sanchez,salmeron}@per.edu`.

En la figura 4 podemos ver la estructura de definición de un artículo usando la hoja de estilo `Jornadas.cls`.

Los artículos sometidos a las Jornadas no deben contener ni cabeceras ni números de página. Ambos elementos serán incluidos por la organización durante el proceso de generación de las actas completas. Las órdenes `\markboth{}{}`, `\pagestyle{empty}` y `\thispagestyle{empty}` han sido añadidas al ejemplo para ocultar tanto las cabeceras como los números de todas las páginas.

Los comentarios de las tablas deben definirse encima de las mismas, mientras que los comentarios de las figuras se deben colocar debajo.

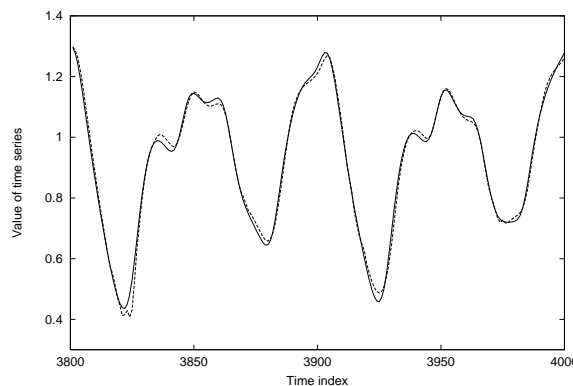


Fig. 1: Los comentarios de las figuras van debajo.

Si quieres poner varias sub-figuras dentro de una misma figura, puedes usar el paquete `subfig`, como en la Fig.2 (incluye Figs. 2a y 2b).



(a) Logo Sarteco

(b) Logo Jornadas

Fig. 2: Algunos logos.

Tabla I: Ejemplo de tabla. El comentario se sitúa al comienzo de la definición de la tabla.

N. Proc.	t	e
10	50	0.5
20	25	0.7

Incluya sus figuras preferiblemente usando ficheros en formato `.pdf` en blanco y negro o tonos de gris (el fondo debe ser siempre blanco).

```

1 def XCM2(events):
2     n_events = len(events)
3
4     Corr_max = zeros((n_events, n_events))
5     Lag_max = zeros((n_events, n_events))
6     Corr_min = zeros((n_events, n_events))
7     Lag_min = zeros((n_events, n_events))
8
9     for i in range(n_events):
10        for j in range(i, n_events):
11            xcorrij = xcorr(events[i], events[j], 250, full_xcorr=True)
12            #Returns index and CC[i] for max(abs(CC[i])) --including negative values--
13            Lag_min[i,j] = xcorrij[0]
14            Corr_min[i,j] = xcorrij[1]
15            if xcorrij[1]<0.:
16                #Return highest positive CC[i] and index (xcorrij[2] contains CC)
17                Lag_max[i,j], Corr_max[i,j] = xcorr_max(xcorrij[2], abs_max=False)
18            else:
19                Lag_max[i,j] = xcorrij[0]
20                Corr_max[i,j] = xcorrij[1]
21
22    return Corr_max, Lag_max, Corr_min, Lag_min

```

Fig. 3: Código de ejemplo en python.

En la Figura 3 se muestra un ejemplo de uso de `\lstlisting` para insertar un bloque de código. En este ejemplo el código es Python, pero se puede cambiar el “Syntax Highlighting” cambiando el argumento `language`, por ejemplo [`language=C`]. Puedes hacer referencia a las líneas de código etiquetadas con `(*\label{lin:tu-etiqueta}*)`, como por ejemplo las líneas 2-7 del código.

### III. PROBLEMAS DE ESPACIO

Se recomienda a los autores que usen la Hoja de Estilo `Jornadas.cls` que revisen con cuidado aquellos detalles más susceptibles de generar errores al procesar con  $\text{\LaTeX}$ , especialmente en lo que se refiere a mensajes del tipo “underfull hbox” u “overfull hbox” (o vbox). Éstos vienen casi siempre unidos a problemas para ajustar texto u otros elementos como figuras o tablas a la anchura y/o altura de columna de la Hoja de Estilo. La salida del proceso  $\text{\LaTeX}$  le indicará la causa del problema y un número de línea aproximado del fichero fuente en la que se ha podido producir.

En cualquier caso, no intente cambiar las definiciones de márgenes de la Hoja de Estilo o de la plantilla de ejemplo para resolver los problemas de ajuste de espacio. Intente alguna otra alternativa y si no resuelve el problema, consulte con nuestra dirección de soporte para autores: [js@jornadassarteco.org](mailto:js@jornadassarteco.org).

### IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

A la espera de resultados experimentales.

### V. CONCLUSIONES

Y esto es todo. Esperamos haber ayudado con esta plantilla a la que puedes contribuir haciendo Pull Request de este repositorio github: <https://github.com/rasenjop/Plantilla-Jornadas-Sarteco>.

### AGRADECIMIENTOS

Añadir en esta sección no numerada los posibles agradecimientos a proyectos, instituciones o personas. Por ejemplo: El presente trabajo ha sido financiado mediante el proyecto xxxx-xxxxx-xxx.

```

1 \documentclass[twocolumn,twoside]{Jornadas}
2
3 \begin{document}
4
5 \title{Usando la hoja de estilo ...}
6
7 \author{Uno \thanks{Una Univ.}
8         y Otro \thanks{Otra Univ.}}
9 \maketitle
10 \markboth{}{}
11 \pagestyle{empty}
12 \thispagestyle{empty}
13
14 \begin{abstract}
15 Este artículo ...
16 \end{abstract}
17
18 \begin{keywords}
19 Hoja de estilo, ...
20 \end{keywords}
21
22 \section{Introducción}
23 \PARstart{L}{a} hoja de estilo ...
24
25 \begin{table}[htb]
26 \caption{Ejemplo de tabla...}
27 \begin{center}{\tt
28     \begin{tabular}
29     ...
30     \end{tabular}}
31 \end{center}
32 \end{table}
33 ...
34 \begin{figure}[htb]
35 \begin{center}
36     \includegraphics[width=7.5cm]{figura.pdf}
37 \end{center}
38 \caption{Comparación de la serie ...}
39 \label{fig:curva}\end{figure}
40 ...
41
42 \bibliographystyle{Jornadas}
43 \bibliography{fichero.bib}
44 \end{document}

```

Fig. 4: Entrada para producir este artículo. Este comentario a la figura va al final de la definición de la figura.

### REFERENCIAS

- [1] Leslie Lamport, *A Document Preparation System:  $\text{\LaTeX}$ , User's Guide and Reference Manual*, Addison Wesley Publishing Company, 1986.
- [2] Helmut Kopka,  *$\text{\LaTeX}$ , eine Einführung*, Addison-Wesley, 1989.
- [3] D.K. Knuth, *The  $\text{\TeX}$ book*, Addison-Wesley, 1989.
- [4] D.E. Knuth, *The METAFONT book*, Addison Wesley Publishing Company, 1986.